SERIE X940 UND X950R

RASENTRAKTOREN MIT DIESELMOTOR

Das ultimative Erlebnis in professioneller Leistung erfahren Sie mit unseren Rasentraktoren mit Dieselmotor, der neuen Serie X940. Sie können zwischen Zweiradantrieb, Allradantrieb oder Vierradlenkung wählen. Außerdem bietet der X950R mit Heckauswurf und Heckgrasaufnahme bedingungslose Kraft und Funktion.

LEICHTE HYDRAULIKBEDIENUNG

Ergonomische Hebel machen das hydraulische Anheben und Absenken des Mähwerks und die Bedienung der Anbaugeräte zum Kinderspiel. Dank der Freipendel-Stellung folgen die Frontanbaugeräte optimal den Bodenkonturen. Die intuitive Steuerungen erlauben eine einfache Bedienung.

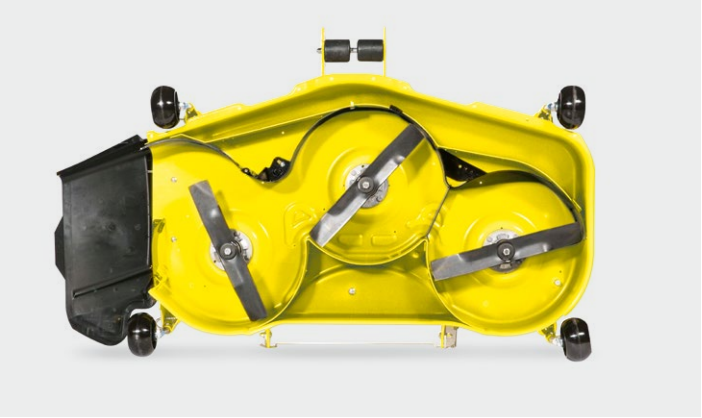

MULCHCONTROL

Da Sie dank unserer MulchControl-Funktion deutlich weniger Schnittgut aufnehmen und entleeren müssen, erledigen Sie Ihre Mäheinsätze nun noch schneller. Mulch Control erhöht außerdem Ihre Flexibilität: Bei ungünstigen Mulchbedingungen kann der Fahrer durch die Betätigung eines Hebels im Handumdrehen von Mulchen auf Mähen umrüsten. Von Mähen auf Mulchen geht es natürlich genauso einfach.

BEI ALLEN MODELLEN DER SERIE X940

– Nennleistung des Motors:
  18 kW (24,5 PS) bei 3.400 U/min, PS
– 2-Pedal-Fußautomatik
– Geschwindigkeitsfixierung
– Mähwerkaushub: Hydraulik
– Mähwerkzuschaltung: elektrisch
– Nachrüstsatz für Straßenzulassung: optional

MÄHWERK-OPTIONEN

122 cm mit Seitenauswurf
137 cm mit Seitenauswurf
152 cm mit Seitenauswurf

– Schnitthöhe 25 – 133 mm,
  Stufen 6 mm

Unsere Broschüre **Professionelle Rasenpflegemaschinen** erhalten Sie bei Ihrem John Deere Vertriebspartner bzw. online unter: **JohnDeere.com**

X950R

8.000 m²
Geschwindigkeit: 14,5 km/h
Geschwindigkeitsfixierung
Hydraulische Zweirad-Frontservolenkung
Heck-Grasaufnahmesystem
Komfortsitz

– Nennleistung des Motors:
  18,5 kW (25,2 PS)* bei 3.200 U/min, PS
– Twin Touch Pedal-Automatik
– Mähwerkaushub: Hydraulik
– Mähwerkzuschaltung: elektrisch

X940

8.000 m² und mehr
Geschwindigkeit: 13,7 km/h
Hydraulische Zweirad-Frontservolenkung
Zweiradantrieb

– Grasaufnahmesystem: optional

X948

8.000 m² und mehr
Geschwindigkeit: 13,7 km/h
Hydraulische Zweirad-Frontservolenkung
Allradantrieb

– Grasaufnahmesystem: optional

X949

8.000 m² und mehr
Geschwindigkeit: 13,7 km/h
Hydraulische Vierrad-Servolenkung
Allradantrieb

– Grasaufnahmesystem: optional

* Angaben zu Motorleistung und Drehmoment werden vom Motorhersteller zur Verfügung gestellt und dienen ausschließlich als Vergleichswerte. Die Ist-Werte für Motorleistung und Drehmoment fallen niedriger aus. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Motorherstellers.